Målningsbar golvsockel
Tekniskt Datablad - Svenska

TEKNISKT DATABLAD - VERSION 04.2023

Målningsbar golvsockel

Allmän Information

Målningsbar golvsockel som kan lämnas vit eller målas i en färg som passar din stil. Behöver dina socklar tåla fuktiga förhållanden? Se då till att istället välja våra vattentäta golvsocklar.

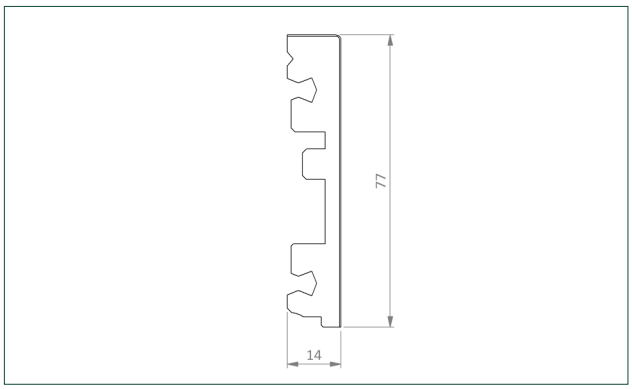

INNEHÅLL	SAMMANSÄTTNING	FÄRG
Golvsockel Parkett	MDF med multifunktionell yta	Vit ≈ RAL 9003

BESTÄLLNINGSKOD	MÅTT
PGPSKPAINT	2400 x 14 x 77 mm

TEKNISKT DATABLAD - VERSION 04.2023

Målningsbar golvsockel

Gäller För

Alla Pergo Laminat- och Vinyl-golv.

Golvet måste kunna expandera och dra ihop sig på alla sidor. Därför måste det finnas en rörelsefog på alla sidor av golvet, runt rör, trösklar och under dörrkarmar. Den exakta storleken på rörelsefogen beror på golvtypen. Se installationsanvisningarna för ditt Pergo-golv för att hitta rätt storlek på rörelsefogen. För att dölja rörelsefogen erbjuder vi ett brett sortiment av socklar och profiler.

TEKNISKT DATABLAD - VERSION 04.2023

Målningsbar golvsockel

Funktioner

Pergo-tillbehör är särskilt utvecklade för Pergo-golv.

- **Multifunktionell yta**

  Ytan kan lämnas vit eller målas.

- **Samma form som färgmatchade socklar**

  Välj eller kombinera mellan en färgmatchad sockel eller den vita och målningsbara sockeln – de har exakt samma form!

- **Enkel installation med Pergo Multiglue**

  Limma bara fast sockeln på väggen eller använd skena (NETRACK).

PEFC™
PEFC/07-32-37

TEKNISKT DATABLAD - VERSION 04.2023

Målningsbar golvsockel

Installation

Sockeln kan monteras på följande sätt:

1. Om du väljer att måla sockeln är det bäst att slipa och grundmåla den för bästa vidhäftning. Kontrollera alltid att färgen fäster ordentligt. Använd helst en vattenbaserad lackfärg.
2. Limma bara sockeln på väggen med Pergo Multiglue eller använd skena (NETRACK).
3. Du kan måla sockeln i valfri färg eller lämna den som en vit sockel.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
pergo.com